

www.elektroflachheizung.de

Elektroflachheizung Schnatterer

Josef-Sammer-Str. 19

82031 München-Grünwald

Tel: 089 - 64 260 404

Handy: 0171- 46 48 250


info@elektroflachheizung.de

Thermostat Hotline 089 - 21 55 26 44

TS05

Temperatur- abhängig geschaltete Steckdose

Elektroflachheizung
Schnatterer

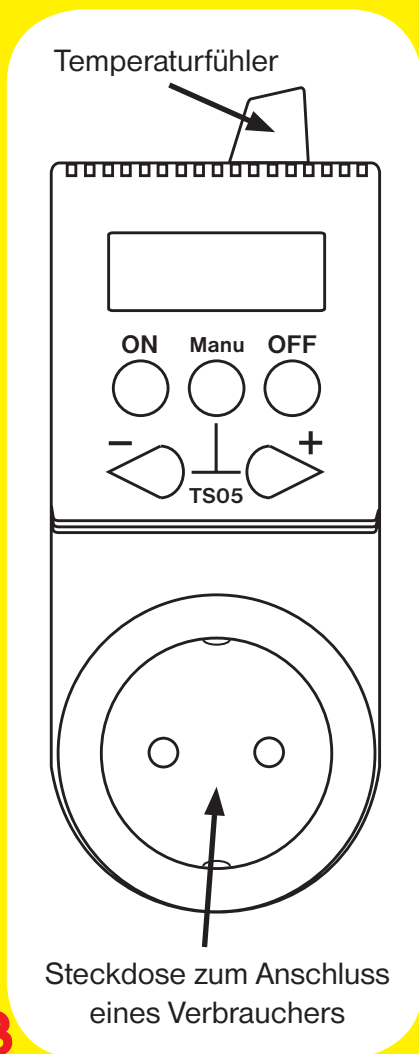

Temperaturabhängig geschaltete Steckdose **TS05**

TS05 ist eine temperaturabhängig geschaltete Steckdose mit einfacher Bedienung zur Regulierung von elektrischen Heizsystemen (Infrarot-Heizungen, Konvektorheizungen, Elektrische Handtuchtrockner).

- 1) Stecken Sie TS05 einfach in eine Steckdose (230 V/ 50 Hz).
- 2) Die aktuelle Temperatur wird angezeigt.
- 3) Werkseitig beträgt die Soll-Temperatur 18 °C. Mit den +/- Tasten können Sie die Soll-Temperatur nach Ihrem Wunsch in der Betriebsart **Manu** einstellen.
- 4) Schliessen Sie den Stromkreis an die Steckdose des TS05 an. Die maximale Schaltleistung beträgt 16A! Bei Überlastung kann das Gerät beschädigt werden!

! Die eingestellten Temperaturdaten bleiben auch bei Spannungsausfall bzw. Netztrennung erhalten.




ON (nicht empfohlen)



Taste **ON** für das dauerhafte Einschalten eines angeschlossenen Verbrauchers. Tasten +/- reagieren in Betriebsart ON nicht.

Manu (empfohlen)



Taste **Manu** für Anzeige der Soll-Temperatur und Ihre Änderung mit Tasten +/-.

OFF



Taste **OFF** für das dauerhafte Ausschalten eines angeschlossenen Verbrauchers. Tasten +/- reagieren in Betriebsart OFF nicht.

Statusanzeige - Das Angeschlossene Verbraucher ist eingeschaltet.



Taste +/- Für Einstellung der Soll-Temperatur in der Betriebsart **Manu**.

GARANTIESCHEIN

(für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt)

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktnummer: | Verkaufsdatum: |
| | Stempel der Verkaufsstelle: |
| überprüft von: | |

Technische Parameter

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Hysterese | 0.5°C |
| Einstellbarer Temperaturbereich | +3°C bis 40°C |
| Frostschutzfunktion | Ja (3°C) |
| Temperatureinstellung | nach 0.5°C |
| Mindestanzeige | 0.5°C |
| Messgenauigkeit | ± 0.5 °C |
| Schutzklasse | IP20 |
| Ausgang | Relais, max. 16 A |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40°C |



Bei Garantie- und Nachgarantieservice schicken Sie bitte die temperaturabhängig geschaltete Steckdose TS05 an die Adresse des Herstellers.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elbock.cz